DB 33 V5



HD axles, complete ballast, compliant with German standards


Assali HD, zavorra completa a bordo, conforme alle norme di circolazione tedesche

25 km/h

subject to local regulations

26 m - 700 kg
24 m - 800 kg

DB 33 V5

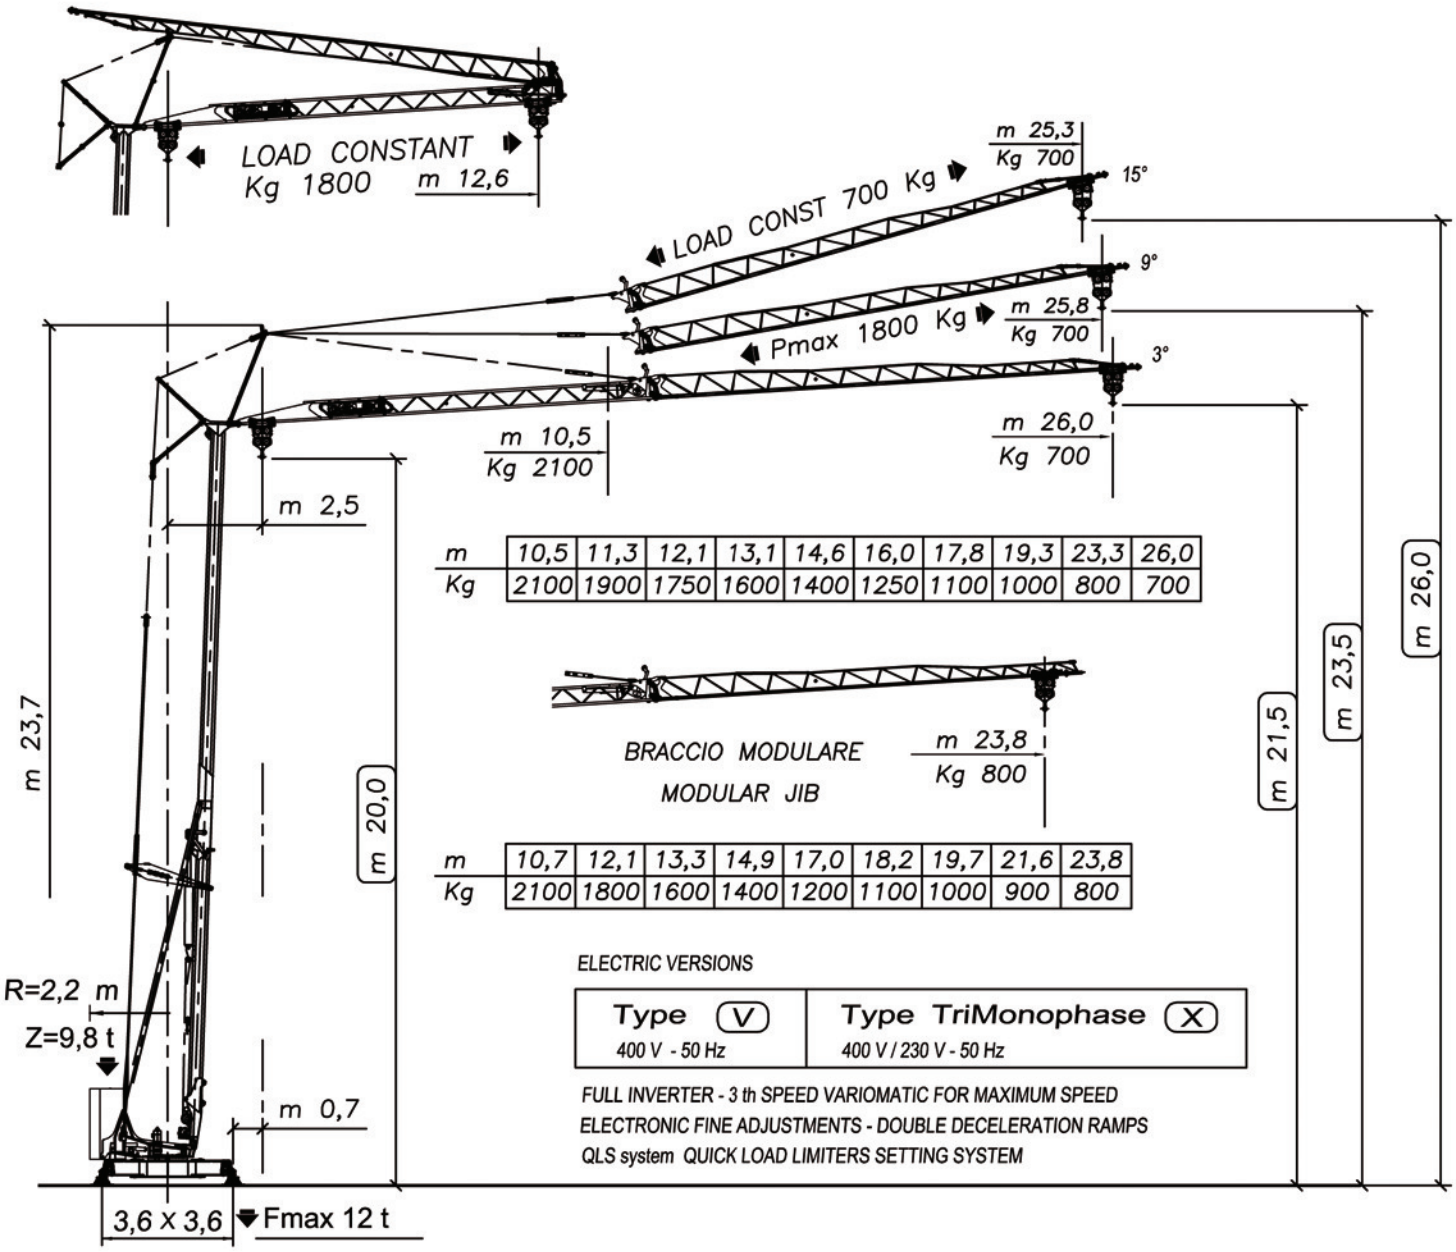

m	10,5	11,3	12,1	13,1	14,6	16,0	17,8	19,3	23,3	26,0
Kg	2100	1900	1750	1600	1400	1250	1100	1000	800	700

BRACCIO MODULARE
MODULAR JIB

m 23,8
Kg 800


m	10,7	12,1	13,3	14,9	17,0	18,2	19,7	21,6	23,8
Kg	2100	1800	1600	1400	1200	1100	1000	900	800

ELECTRIC VERSIONS

Type (V)	Type TriMonophase (X)
400 V - 50 Hz	400 V / 230 V - 50 Hz

FULL INVERTER - 3 th SPEED VARIOMATIC FOR MAXIMUM SPEED
ELECTRONIC FINE ADJUSTMENTS - DOUBLE DECELERATION RAMPS
QLS system QUICK LOAD LIMITERS SETTING SYSTEM

RADIUS, CAPACITY, REACTIONS

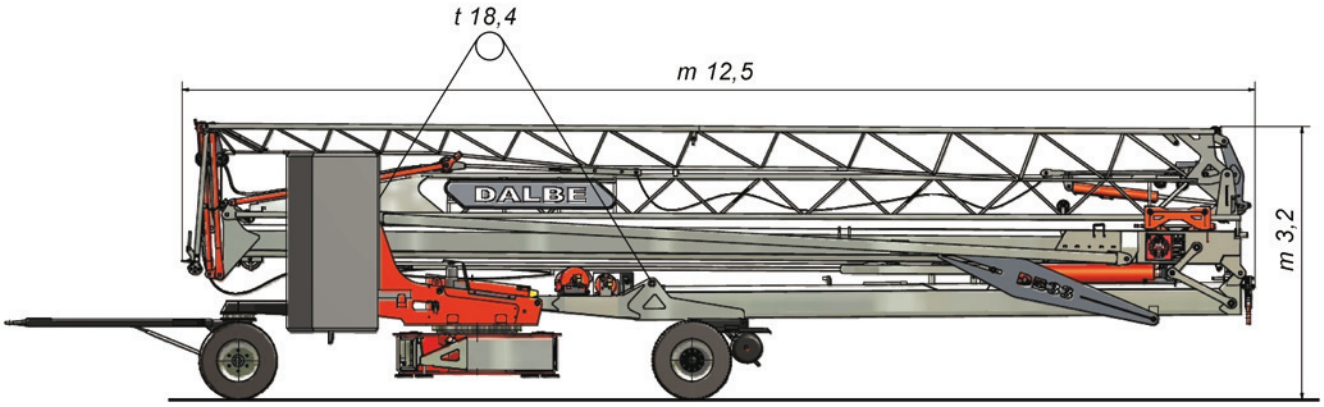

I dati e le misure hanno un valore indicativo, pertanto non sono impegnativi
Technical data are not binding and are only indicative.

EN 14439 - F.E.M. 1.001

CE